

Barevná inteligentní zařízení A3

# RICOH IM C3000(A) IM C3500(A)

✔ Tiskárna ✔ Kopírka ✔ Skener ✔ Fax



Vstupujeme do nové éry, v níž je možné mít na pracoviště vždy aktuální technologii. Díky IM C3000(A) / C3500(A) je práce s dokumenty jednodušší.

#### Požadavky dnešní doby:

- Chránit zařízení pomocí snadného přístupu k aktualizacím zabezpečení
- Využívat snadné aktualizace pro zvýšení produktivity
- Šetřit náklady používáním kvalitního tisku přímo ve firmě
- Maximalizovat produktivitu používáním efektivních pracovních postupů

Dnešní pracoviště musí být připravena na zítřejší inovace. Inteligentní zařízení od společnosti Ricoh mají okamžitý přístup k aktualizacím funkcí a aplikací pro zvýšení produktivity hned po jejich zveřejnění, a to bez nutnosti měnit hardware. Proměňte své zařízení na výkonné centrum, které pomáhá efektivně pracovat s dokumenty pomocí technologie, která je škálovatelná, bezpečná, udržitelná a jednoduchá.

### Větší kontrola nad správou tisku a skenování:

- Skenujte menší originály pomocí skenovací jednotky pro malé formáty
- Vyšší efektivita skenování díky jednotce pro detekci dvojitého podání
- Lepší správa tisku pomocí kontroleru EFI
- Profesionálně vypadající letáky pomocí skládací jednotky


Snížení spotřeby energie a nákladů díky ekologicky šetrnému provozu (nízký koeficient TEC - typická spotřeba energie). Služba RICOH Intelligent Support předvídá potenciální problémy a odesílá pokyny k nápravě přes chytrý ovládací panel, aby nedocházelo k přerušení provozu, čímž se prodlužuje optimální výkon zařízení a snižuje počet nákladných zásahů IT oddělení.

Modely IM C3000(A) / C3500(A) nabízejí produktivní tisk rychlostí 30 resp. 35 str./min. Ovládají se prostřednictvím 10,1" chytrého ovládacího panelu podobně jako u chytrých telefonů. Panel lze samozřejmě uživatelsky nakonfigurovat pro rychlý a snadný přístup k nejčastěji používaným aplikacím. Integrovaná podpora NFC, AirPrint\* a Mopria umožňuje provádět tisk a skenování pomocí chytrých mobilních zařízení do/z firemní sítě i cloudu. To vše podtrhuje jedinečná sada aplikací RICOH Smart Integration.

### Výhody našich inteligentních zařízení:

- Efektivní práce a menší míra zásahů ze strany uživatelů díky rozšíření kapacity papíru
- Variabilní možnosti podávání papíru a dokončování pro profesionální výstup
- Konzistentní uživatelské rozhraní v rámci všech zařízení
- Maximální doba provozu bez prostojů díky trvalé podpoře (RICOH Intelligent Support)

## IM C3000(A)/IM C3500(A) - hardwarová konfigurace

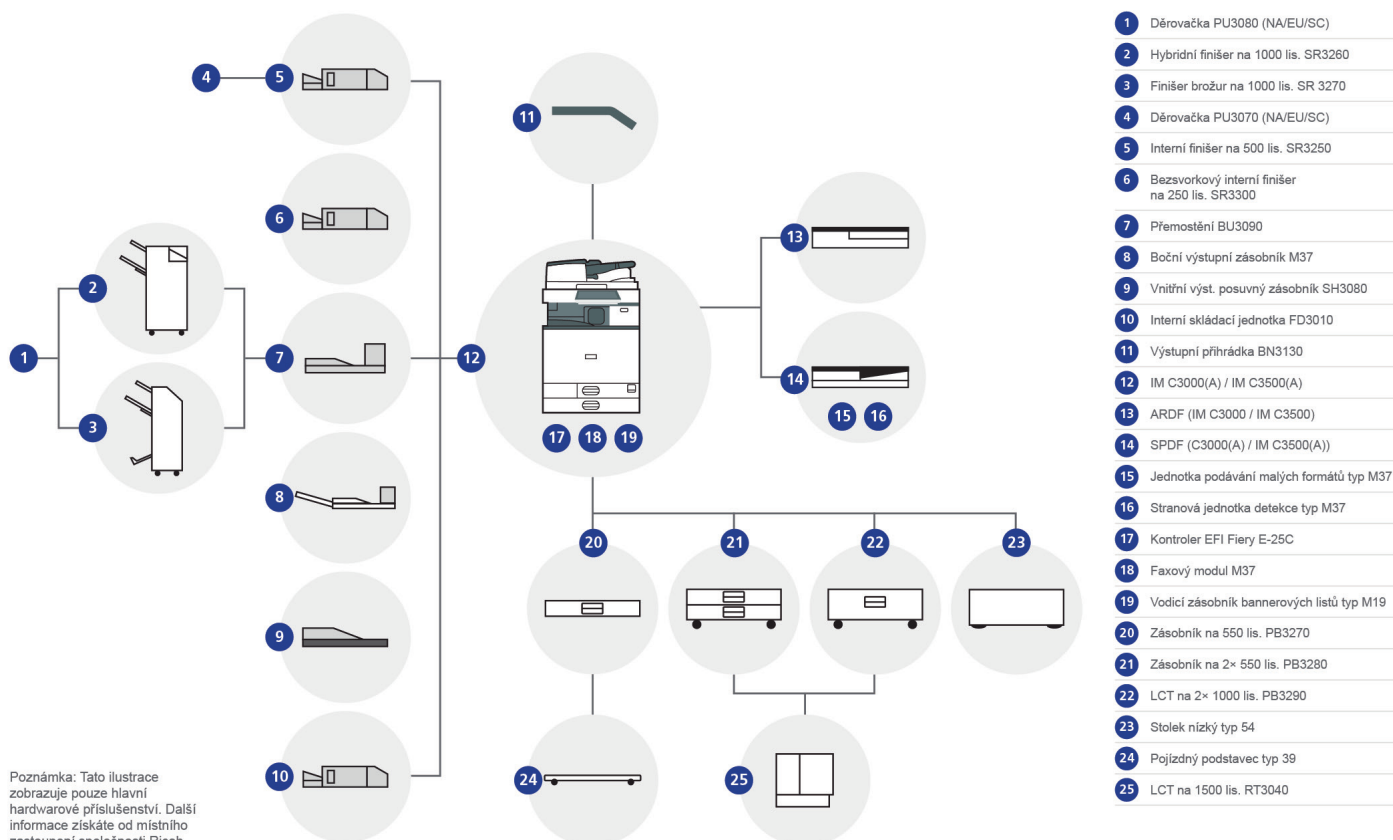

# RICOH IM C3000A/IM C3000/IM C3500A/IM C3500

## Hlavní specifikace

	IM C3000	IM C3000A	IM C3500	IM C3500A
<b>OBECE</b>				
Doba zahřívání			21 sek.	
Rychl. prvního výst. čb			4,5 sek.	
Rychl. prvního výst. barev.			6,9 sek.	
Rychlost kontinuál. výstupu	30 str./min.	30 str./min.	35 str./min.	35 str./min.
Paměť (std.)			2 GB	
Paměť (max.)			4 GB	
HDD (std.)			320 GB	
HDD (max.)			320 GB	
Kapacita ARDF			100 lis.	
Kapacita SPDF			220 lis.	
Hmotnost	99,4 kg	94 kg	99,4 kg	94 kg
Rozměry (š×h×v)	587 × 685 × 963 mm	587 × 685 × 913 mm	587 × 685 × 963 mm	587 × 685 × 913 mm
Napájení			220-240 V, 50/60 Hz	
<b>KOPIRKA</b>				
Počet kopií	Max. 999 kopií			
Rozlišení	600 dpi			
Zoom	25-400 % (krok 1 %)			
<b>TISKÁRNA</b>				
CPU	ApolloLake E3930 1,3 GHz			
Tiskové jazyky std.	PCL5c, PCL6, PostScript 3 (emulace), PDF Direct (emulace)			
Tiskové jazyky vol.	Genuine Adobe® PostScript®3™, PictBridge, PDF Direct od Adobe®			
Rozlišení tisku (max.)	1200×1200			
Rozhraní std.	Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host I/F typ A, USB Device I/F typ B			
Rozhraní vol.	Bi-directional IEEE 1284/ECP, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), 2. síťový port			
Mobilní tisk	Apple AirPrint™, Mopria, Google Cloud Print, NFC, Ricoh Smart Device Connector			
Prostředí Windows®	Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016			
Prostředí Mac OS	Macintosh OS X Native v10.11 nebo novější			
Prostředí UNIX	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX			
Prostředí SAP® R/3®	SAP® R/3®, SAP® S/4®			
Další podporovaná prostředí	IBM iSeries			
<b>SKENER</b>				
Rychlost skenování (ARDF)	80 obr./min. (200/300 dpi)			
Rychlost skenování (SPDF)	Simpl. 120/Dupl. 240 obr./min.			
Rozlišení (max.)	1200 dpi			
Metody komprese	TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2), Stupně šedé			
Typy souborů	Jednostr. TIFF, Jednostr. JPEG, Jednostr. PDF s vys. kompr., Jednostr. PDF-A, Vícestr. TIFF, Vícestr. PDF, Vícestr. PDF s vys. kompr., Vícestr. PDF-A			
Režimy skenování	E-mail, Složka, USB, SD karta			
<b>FAX</b>				
Okruh (Circuit)	PSTN, PBX			
Rychlost vysílání	2 sek.			
Rychlost modemu (max.)	33,6 Kbps			
Rozlišení (std.)	8 × 3,85 řádků/mm, 200 × 100 dpi			
Rozlišení (vol.)	16 × 15,4 řádků/mm, 400 × 400 dpi			
Metody komprese	MH, MR, MMR, JBIG			
Rychlost skenování	81 str./min.	68 str./min.	81 str./min.	68 str./min.
Paměť (std.)	4 MB (320 str.)			
Paměť (max.)	60 MB (4800 str.)			
<b>MANIPULACE S PAPIREM</b>				
Doporučené formáty papíru	Std. zás. papíru: SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Obálky Vol. zás. papíru: SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Obálky Boční zásobník: SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Obálky, Uživ. formát			
Vstup papíru (std.)	1200 lis.			
Vstup papíru (max.)	4700 lis.			
Vstup papíru (std.)	500 lis.			
Vstup papíru (max.)	1625 lis.			
Gramáž papíru	Zásobníky: (60 - 300 g/m²), Boční zás.: (52 - 300 g/m²), Duplex: (52 - 256 g/m²)			
Typy papíru	Normální, Recyklovaný, Speciální, Barevný, Hlavičkový, Kartón, Předtištěný, Bankovní, Potahovaný, Obálky, Potahovaný, Štítkový, OHP fólie			
<b>EKOLOGIE</b>				
Příkon (max.)	Max. 1700 W			
Příkon při provozu (čb)	503,3 W	503,3 W	532,9 W	532,9 W
Příkon při provozu (barev.)	559,7 W	559,7 W	598,6 W	598,6 W
Příkon v rež. připravenosti	Max. 47,6 W			
Příkon v rež. spánku	Max. 0,55 W			
TEC	1,1 kWh	1,1 kWh	1,3 kWh	1,3 kWh

# RICOH IM C3000A/IM C3000/IM C3500A/IM C3500

## Hlavní specifikace

	IM C3000	IM C3000A	IM C3500	IM C3500A
<b>ZÁSObNÍKY</b>				
2x zásobník papíru na 550 listů	Formáty: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramáž: (60-300 g/m <sup>2</sup> )			
1x zásobník na 550 listů	Formáty: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramáž: (60-300 g/m <sup>2</sup> )			
Velkokap. zásobník na 2000 lis.	Formáty: (A4), Gramáž: (60-300 g/m <sup>2</sup> )			
Boční velkokap. zás. na 1500 lis.	Formáty: (A4, B5), Gramáž: (60-300 g/m <sup>2</sup> )			
Hybridní finišer na 1000 lis.	Formáty: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramáž: (52-300 g/m <sup>2</sup> ), 1000 lis., Kapacita sešívání: (50 lis.), Formáty pro sešívání: (A3, A4, A5, B4, B5), Gramáž pro sešívání: (52-105 g/m <sup>2</sup> ), Pozice sešívání: (Nahoře, dole, 2 svorky)			
Finišer brožur na 1000 lis.	Formáty: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramáž: (52-300 g/m <sup>2</sup> ), Kapacita stohování: (1000 lis.), Kapacita sešívání: (50 lis.), Formáty pro sešívání: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Gramáž pro sešívání: (52-105 g/m <sup>2</sup> ), Pozice sešívání: (Nahoře, dole, 2 svorky, brožura)			
Interní finišer na 250 lis.	Formáty: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Gramáž: (52-300 g/m <sup>2</sup> ), Kapacita stohování: (250 lis.), Kapacita sešívání: (5 lis.), Formáty pro sešívání: (A3, A4, A5, B4, B5), Gramáž pro sešívání: (64-80 g/m <sup>2</sup> ), Pozice sešívání: (Nahoře)			
Interní finišer na 500 lis.	Formáty: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Gramáž: (52-300 g/m <sup>2</sup> ), Kapacita stohování: (500 lis.), Kapacita sešívání: (50 lis.), Formáty pro sešívání: (A4, A5, B4, B5), Gramáž pro sešívání: (52-105 g/m <sup>2</sup> ), Pozice sešívání: (Nahoře, dole, 2 svorky)			
Vnitřní posuvný zásobník	Kapacita: (250 lis.), Formáty: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramáž: (52-300 g/m <sup>2</sup> )			
Výstupní přihrádka	Kapacita: (125 lis.), Formáty: (A3, A4, A5, B3, B4), Gramáž: (52-300 g/m <sup>2</sup> )			

### DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Faxový modul, Rozhraní G3, Jednotka připojení faxu, Jednotka paměti faxu, Stolek, Pojízdný podstavec, VM karta, Jednotka paměti, Boční přihrádka, Vodicí zásobník bannerových listů, Děrovací sady, Interní skládací jednotka, Karta pro přímý tisk z fotoaparátu, Orig. PostScript3, IEEE 1284 I/F, IEEE 802.11 a/g/n I/F, Jedn. Device serveru, Konvertor formátu souborů, Jednotka OCR, Rozšířené zabezpečení HDD, Jednotka pro bezpečný přepis dat, Jedn. pro podávání malých formátů, Page keeper (detek. podání více listů), Jedn. pro rozšíření oblasti obrazu, Držák ADF, Držák klávesnice, Držák klíového počítače, Čtečka karet NFC, Integrovaná čtečka chytrých karet, EFI controller, EFI Impose, EFI Compose, EFI Hot folders, EFI Spot on

### SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Toner std. černý:	31000 výtisků
Toner azur./ purp./ žlut.:	19000 výtisků
Měření výtěžnosti - 2 str.	
A4/úloha s 5% pokrytím	

\* Certifikace Airprint od roku 2019.



## Ricoh Czech Republic s.r.o.

Jihlavská 1558/21  
160 00 Praha 4  
Czech Republic



[www.ricoh.cz](http://www.ricoh.cz)