


Cenově výhodná multifunkční zařízení pro barevné zpracování formátu A4 s vysokou produktivitou

Tato multifunkční zařízení pro barevné zpracování formátu A4 s širokou paletou funkcí nabízí možnost rychlého a efektivního zpracování dokumentů přímo z výroby bez dalšího nastavení, takže se můžete věnovat svým obchodním prioritám



- Výkonná multifunkční zařízení pro barevné zpracování formátu A4 nabízí možnost tisku, kopírování, barevného skenování, odesílání a faxování¹ - ideální volba pro menší podniky s vysokými požadavky
- Jednoduché a uživatelsky přívětivé ovládání pomocí 8,9cm barevné dotykové obrazovky LCD
- Technologie vykreslování V² společnosti Canon (Vivid and Vibrant) zajistí, že dokumenty mezi ostatními vždy vyniknou
- Zařízení hladce začleníte do vašeho kancelářského prostředí díky podpoře síťového připojení a standardů IT, jako PCL¹ nebo Genuine Adobe PS¹
- Zvýšená produktivita v podobě kapacity 1100 listů a duplexního automatického podavače dokumentů (DADF)
- Možnost skenovat a odesílat dokumenty přímo do různých cílových umístění, jako je e-mail nebo sdílená složka
- Flexibilní tisk a skenování z mobilních zařízení např. prostřednictvím služby Apple AirPrint[™], tisku Mopria nebo aplikací pro tisk a skenování z mobilního zařízení pro podporu efektivní práce pracovníků na cestách
- Okamžitá, snadná instalace s průvodcem nastavením dostupným přímo v rámci uživatelského rozhraní
- Spotřební materiál je možné měnit snadno a s menšími odstávkami
- Balení obsahuje standardní toner s výtěžností až 12 měsíců barevného tisku²
- Jistota díky standardní záruce společnosti Canon³
- Rozšířená jazyková podpora v nabídce funkcí, ovladačích tisku a štítcích dává možnost uživatelům ovládat zařízení ve svém vlastním jazyce³
- V režimu spánku je spotřeba energie pouze 1 W
- Kompaktní a prostorově úsporný design

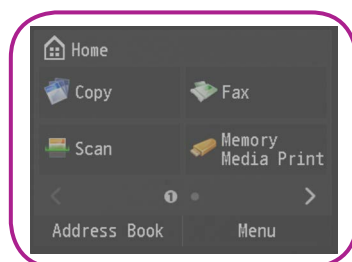

TISK



KOPÍROVÁNÍ



FAXOVÁNÍ



SKENOVÁNÍ

¹AirPrint[™] a logo AirPrint jsou obchodní značky společnosti Apple Inc.

²Pouze u modelu imageRUNNER C1225iF

³Skutečné výsledky se mohou od uvedených 12 měsíců lišit v obou směrech v závislosti na míře používání. Prognóza 12 měsíců barevného tisku vychází z měsíčního objemu tisku ve výši 1 000 stránek s 30% podílem barevných stránek a 5% pokrytím stránky A4 (ISO/IEC 24712). Standardní výtěžnost černého toneru je 12 000 stránek. Výtěžnost žlutého, purpurového a azurového toneru je 7 300 stránek.

⁴Model imageRUNNER C1225iF je lokalizován do všech standardních evropských jazyků včetně ruštiny, turečtiny, arabštiny, polštiny, maďarštiny, češtiny a slovenštiny. Arabské uživatelské prostředí však není podporováno.

Technické parametry

imageRUNNER C1225/C1225iF

Typ stroje	Multifunkční barevné laserové zařízení A4 (standardní skenovací / tiskové zařízení)
Hlavní dostupné funkce	Tisk, kopírování, skenování, odesílání a faxování standardně pro model C1225iF U modelu C1225 není fax k dispozici
Specifikace tiskárny	
Rychlost tisku (ČB/barevně)	25/25 str./min (A4 jednostranně), 26/26 str./min (A5 jednostranně), 25/25 str./min (A4 oboustranně), 26/26 str./min (A5 oboustranně)
Metoda tisku	Barevný laserový tisk
Rozlišení tisku	Ekvivalent 2400 dpi x 600 dpi, 600 dpi x 600 dpi
Oboustranný tisk	Automatický (standardní)
Přímý tisk	Přímý tisk dostupný s využitím paměťového zařízení USB Podporované typy souborů: JPEG, TIFF, PDF
Tisk z mobilních zařízení nebo zařízení připojených k internetu a cloudových služeb	Pro tisk z mobilních zařízení a zařízení připojených k internetu je vám k dispozici řada různých aplikací. Další informace vám na vyžádání poskytneme vaší obchodní zástupce.
Vstup papíru (standardní)	Kazeta na papír 1 x 550 listů (80 g/m ²) a víceúčelový zásobník na 100 listů (80 g/m ²)
Vstup papíru (volitelný)	1 x kazeta na 550 listů (80 g/m ²) (Kazetová podávací jednotka AJ1) 1200 listů (80 g/m ²).
Maximální kapacita vstupu papíru	250 listů (80 g/m ²).
Kapacita výstupu papíru	Standardní: Trídění, dělení do skupin
Možnosti dokončování	<u>Kazeta/kazety:</u> Slabý papír, obyčejný papír, recyklovaný papír, barevný papír, silný papír, předem perforovaný papír, obálky* *Podpora obálek pouze ve standardní kazetě 1. <u>Víceúčelový zásobník:</u> Slabý papír, obyčejný papír, recyklovaný papír, barevný papír, silný papír, perforovaný papír, transparentní papír, štítky, obálky (č.10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL) <u>Kazeta na papír 1:</u> Standardní velikost: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, obálky (č. 10 (COM10), Monarch, DL) vlastní velikost (98,4 mm až 216 mm X 190,5 mm až 355,6 mm) <u>Kazety na papír 2:</u> Standardní velikost: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, vlastní velikost (98,4 mm až 216 mm X 190,5 mm až 355,6 mm) <u>Víceúčelový zásobník:</u> Standardní velikost: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, vlastní velikost (98,4 mm až 216 mm x 148 mm až 355,6 mm), obálky* (č.10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL)
Podporované typy médií	<u>Kazeta na papír 1:</u> Standardní velikost: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, obálky (č. 10 (COM10), Monarch, DL) vlastní velikost (98,4 mm až 216 mm X 190,5 mm až 355,6 mm) <u>Kazety na papír 2:</u> Standardní velikost: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, vlastní velikost (98,4 mm až 216 mm X 190,5 mm až 355,6 mm) <u>Víceúčelový zásobník:</u> Standardní velikost: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, vlastní velikost (98,4 mm až 216 mm x 148 mm až 355,6 mm), obálky* (č.10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL)
Podporované rozměry médií	Kazeta/kazety: 60 až 163 g/m ² Víceúčelový zásobník: 60 až 220 g/m ² Oboustranně: 60 až 163 g/m ²
Tiskové jazyky tiskárny	UFR II , PCL5c/6, Adobe PostScript Level 3 (standardně u modelu C1225iF) PCL5c/6, Adobe PostScript Level 3 nejsou u modelu C1225 k dispozici
Pisma	Pisma PCL: 93 Roman, 10 Bitmap, 2 písma OCR Pisma PS: Pisma Roman 136 PS/PCL není u modelu C1225 k dispozici
Kompatibilita s operačními systémy	UFR II: Windows XP / Server 2003 / Vista / Server 2008 / Windows 7 / Server 2008R2 / Windows 8 / Windows 8.1 / Server 2012 / Server 2012R2, MAC OS X (10.5.8 nebo novější) PCL: Windows XP / Server 2003 / Vista / Server 2008 / Windows 7 / Server 2008 R2 / Windows 8 / Windows 8.1 / Server 2012 / Server 2012R2, MAC OS X (10.5.8 nebo novější) PS: Windows XP / Server 2003 / Vista / Server 2008 / Windows 7 / Server 2008 R2 / Windows 8 / Windows 8.1 / Server 2012 / Server 2012R2, MAC OS X (10.5.8 nebo novější) PPD: MAC OS 9.1 nebo novější, MAC OS X (10.3.9 nebo novější), Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1 Dostupnost tiskových řešení pro další operační systémy a prostředí (včetně prostředí AS/400, UNIX, Linux a Citrix) naleznete na stránce http://software.canon-europe.com/ . Některá z těchto řešení jsou za poplatek. Zařízení typu SAP jsou dostupná prostřednictvím trhu SAP.
Specifikace kopírování	
Rychlost kopírování (ČB/barevně)	Viz uvedené rychlosti tisku
Doba výstupu první kopie (FCOT) (ČB/barevně)	8,4 s / 10,5 s
Rozlišení kopírování	Skenování: 600 dpi x 600 dpi Tisk: 600 dpi x 600 dpi
Vícenásobné kopírování	Až 999 kopií
Zmenšení / zvětšení	Zvětšení: 25 až 400 %, odstupňováno po 1 % Pevný poměr: 25 %, 50 %, 70 %, 100 %, 141 %, 200 %, 400 %
Specifikace skenování	
Volitelné / Standardní	Standardní u všech modelů (DADF 50 listů)
Podporované rozměry médií	A4, A5, B5, vlastní velikosti: 140 mm až 216 mm x 128 mm až 356 mm (při podávání přes podavač DADF)
Podporované gramáže médií	Jednostranné skenování: 50 až 105 g/m ² (DADF) Oboustranné skenování: 64 až 105 g/m ² (DADF)

Rozlišení skenování	Černobílé skenování: 100 dpi, 150 dpi, 200 dpi x 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 200 dpi x 400 dpi, 400 dpi, 600 dpi Barevné skenování: 100 dpi, 150 dpi, 200 dpi x 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi
Oboustranné skenování	Oboustranné na oboustranné (automaticky)
Rychlost skenování	Černobílé jednostranně: 25 obrazů za minutu (A4, 300 dpi x 300 dpi), Černobílé oboustranně: 9 obrazů za minutu (A4, 300 dpi x 300 dpi), Barevné jednostranně: 25 obrazů za minutu (A4, 300 dpi x 300 dpi), Barevné oboustranně: 9 obrazů za minutu (A4, 300 dpi x 300 dpi)
Metody skenování	Push skenování: Funkce barevného odesílání je standardní u všech modelů. Pull skenování: Pull skenování TWAIN/WIA je dostupné u všech modelů. Skenování do USB paměti: Dostupné u všech modelů Skenování do mobilních zařízení a zařízení připojených k internetu: Pro zajištění možnosti skenování do mobilních zařízení nebo zařízení připojených k internetu je k dispozici řada řešení podle vašich požadavků. Další informace vám na vyžádání poskytneme vaší obchodní zástupce.
Specifikace funkce Pull scan	<u>Pull skenování TWAIN/WIA</u> Windows XP Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1 <u>Mac Scan (pouze TWAIN)</u> Mac OS X 10.5.8 nebo novější *Ovladače jsou k dispozici na stránkách http://software.canon-europe.com .
Specifikace odesílání	
Volitelné / Standardní	Standardní pro všechny modely
Rozlišení při odesílání	100 dpi, 150 dpi, 200 dpi x 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 200 dpi x 400 dpi, 400 dpi, 600 dpi
Místa určení	E-mail, fax (není k dispozici u modelu C1225), počítač (SMB, FTP)
Adresář / Položky rychlé volby	LDAP (možnost hledání max. 50 položek), místně (maximálně 300 včetně 281 rychlých voleb)
Formáty souborů	SMB: JPEG, TIFF, PDF, PDF (kompaktní), PDF (prohlédávací), E-mail: PDF, PDF (kompaktní), PDF (prohlédávací)
Volitelné sady rozšířeného odesílání	Sada pro zabezpečené odesílání PDF – E1@E: Možnost odesílat šifrované PDF a přidávat digitální podpis zařízení do souborů PDF.
Technické údaje faxů	
Volitelné / Standardní	Standardní u modelu C1225iF Nedostupné pro model C1225
Rychlost modemu	Super G3 33,6 kb/s (až 3 s/stránku)
Rozlišení při faxování	Standardně: 200 x 100 dpi Jemně: 200 x 200 dpi Super jemně: 200 x 400 dpi Ultrajemně: 400 x 400 dpi
Paměť faxu	Až 512 stran ¹
Rychlá volba	Max. 281
Skupinové volby / místa určení	Max. 199 volání
Sekvenční vysílání	Max. 310 adres
Záloha paměti	Ano
Další funkce	Přeposílání faxu, Dvojitý přístup, Faxování s PC (pouze TX)
Obecné specifikace	
Doba zahřívání	Přibližně 34 sekund po zapnutí
Obnovení z režimu spánku	Max. 10 sekund
Typ rozhraní	USB 2.0 Hi-Speed, 1000BaseT / 100Base-TX / 10Base-T, 1 x USB Host (vpředu), 1 x USB Host (vzadu), 1 x zařízení USB Doporučené řešení bezdrátového připojení jiného výrobce: Silex SX-BR-4600 WAN. Další informace naleznete na webu www.silex-europe.com
Síťové protokoly	TCP/IP* (LPD / Port 9100 / WSD / IPP / IPPS / SMB / FTP), IPX/SPX (NDS, Bindery) *Podpora IPv4/IPv6
Paměť	1,0 GB
Ovládací panel	8,9cm (3,5palcová) barevná dotyková obrazovka LCD QVGA
Rozměry (Š x H x V)	Standardní: 511 mm x 549 mm x 610 mm Volitelné: S kazetovou podávací jednotkou AJ1: 511 mm x 549 mm x 1035 mm
Prostor na instalaci (Š x H)	852 mm x 843 mm (hlavní jednotka + otevřený víceúčelový zásobník + otevřené kazety a příhrádky)
Hmotnost	Přibližně 44 kg včetně toneru
Provozní prostředí	Teplota: 10 až 30°C (50 až 86°F) Vlhkost: 20 až 80 % RV (bez kondenzace)
Zdroj napájení	220 – 240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 3,7 A
Spotřeba energie	Maximálně: Přibližně 1,5 KW Pohotovostní režim: Přibližně 30 W Režim spánku: Přibližně 1,0 W nebo méně ² Čas automatického přepnutí do režimu spánku: 60 s Typická spotřeba elektriny (TEC) ³ : 0,8 kWh
	Pouze pro model C1225 (model bez faxu) Režim vyp.: 0,5 nebo méně (běžný režim) Čas automatického vypnutí: 4 hodiny



Technické parametry

Hladina hluku Hladina akustického tlaku ⁴ (referenční údaje, LpAm, poloha okolostojících osob) Software a správa tiskárny

Hladina akustického tlaku v důsledku hluku:
Při provozu: 50 dB
Pohotovostní režim: Neslyšitelná (méně než 30 dB)

eMaintenance: integrovaný systém RDS umožňuje vzdáleně používat služby eMaintenance, jako získávat odečet počítadel, automaticky spravovat spotřební materiál a provádět vzdálenou diagnostiku.

Systém vzdáleného zavedení firmwaru (GDLS):
Umožňuje distribuci firmwaru na dálku.

Vzdálené uživatelské rozhraní (RUI): Webové rozhraní pro každé zařízení, které zajišťuje správu a řízení vzdáleného zařízení.

Nástroj společnosti Canon pro konfiguraci ovladače: Nástroj pro změnu továrních výchozích nastavení tiskových ovladačů Canon

Standardní:
Filtrování adres IP/Mac, IPSEC, SNMP V3.0, IEEE 802.1X,
Zabezpečený tisk, ID oddělení
Volitelné: Sada pro zabezpečené odesílání PDF – E1@E

Toner 34 černý / azurový / purpurový / žlutý toner
(Výtěžnost: černý 12 000 / azurový / purpurový /
žlutý 7 300 stran) ⁵

Bezpečnostní funkce

Spotřební materiál

Nádoba s tonerem

Specifikace volitelného příslušenství

Kazetová podávací jednotka

Název: Podstavec s kazetou AJ1
Popis: Volitelný podstavec s kazetou o kapacitě 1 x 550 listů papíru. Dosahuje kapacity papíru v kazetách až 1 200 listů.
Rozměry (Š x H x V): 511 mm x 508 mm x 425 mm
Hmotnost: Přibližně 15 kg

SLUCHÁTKO J1 EUR / SLUCHÁTKO J1 SA

SADA PRO TISK ČÁROVÉHO KÓDU D1@E: Umožňuje tisk čárového kódu prostřednictvím technologie Jet Caps.

Sada pro zabezpečené odesílání PDF – E1@E: Možnost odesílat šifrované PDF a přidávat digitální podpis zařízení do souborů PDF.

Válcová jednotka 034 (Č / A / P / Ž)
Zásobník odpadního toneru WT-A3:

Hardwarová příslušenství 1

Příslušenství tisku

Příslušenství pro zabezpečení dokumentů

Další možnosti

Poznámky pod čarou

¹ Založeno na standardní tabulce ITU-T č. 1

² Režim spánku se spotřebou 1 W nemusí být vždy dostupný. Některé konfigurace sítě a možnosti mohou blokovat přechod zařízení do režimu hlubokého spánku. Další informace naleznete v uživatelské příručce

³ Klasifikace podle specifické spotřeby elektřiny (Typical Electricity Consumption, TEC) představuje jmenovitou spotřebu elektrické energie konkrétního výrobku po dobu jednoho týdne měřenou v kilowatthodinách (kWh). Metodologii testování definovala organizace Energy Star (<http://www.eu-energystar.org>).

⁴ Uvedená hodnota hlukových emisí je v souladu se směrnicí ISO 7779

⁵ Založeno na pokrytí 5% (A4)

Všechny specifikace se mohou bez upozornění změnit



Pouze model C1225iF

Pouze model C1225iF

Pouze model C1225iF

SAP® Printer Vendor Solution



Pouze model C1225iF

Pouze model C1225iF

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Czech edition
© Canon Europa N.V., 2015

Canon CZ s.r.o.
Jankovcova 1595/14B
170 00 Prague 7 -
Holešovice
Tel. +420 225 280 111
Fax +420 225 280 311
canon.cz

•
Cenově výhodná multifunkční
zařízení pro barevné zpracování
formátu A4 s vysokou produktivitou

Tato multifunkční zařízení pro barevné zpracování formátu A4 s širokou paletou funkcí nabízí možnost rychlého a efektivního zpracování dokumentů přímo z výroby bez dalšího nastavení, takže se můžete věnovat svým obchodním prioritám

imageRUNNER C1225/C1225iF



Počáteční datum prodeje: Březen 2015

Podrobnosti o produktu:

Název produktu	Mercury kód	EAN kód
imageRUNNER C1225iF	9548B007AA	4549292024654
imageRUNNER C1225	9548B008AA	4549292024678

Provozní příslušenství:

Spotřební materiál	Mercury kód	EAN kód
Černý toner 034	9454B001AA	4549292017106
Azurový toner 034	9453B001AA	4549292017090
Purpurový toner 034	9452B001AA	4549292017083
Žlutý toner 034	9451B001AA	4549292017076
Válcová jednotka 034 - černá	9458B001AA	4549292018059
Válcová jednotka 034 - azurová	9457B001AA	4549292018080
Válcová jednotka 034 - purpurová	9456B001AA	4549292018073
Válcová jednotka 034 - žlutá	9455B001AA	4549292018066
ZÁSObNÍK ODPADNÍHO TONERU WT-A3	9549B002AA	4549292029123

Sít	Mercury kód	EAN kód
Sada pro tisk čárového kódu D1@E	3999B005AA	Není k dispozici

Odesílání / fax ¹	Mercury kód	EAN kód
Sada pro zabezpečené odesílání PDF - E1@E	9594B002AA	Není k dispozici
SLUCHÁTKO J1 EUR	2821B003AA	4960999575698
SLUCHÁTKO J1 SA	2821B005AA	4960999575711

Podávání papíru	Mercury kód	EAN kód
PODSTAVEC S KAZETOU AJ1	9579B001AA	4549292028836

¹ Pouze u modelu imageRUNNER C1225iF

•
Cenově výhodná multifunkční
zařízení pro barevné zpracování
formátu A4 s vysokou produktivitou

Tato multifunkční zařízení pro barevné zpracování formátu A4 s širokou paletou funkcí nabízí možnost rychlého a efektivního zpracování dokumentů přímo z výroby bez dalšího nastavení, takže se můžete věnovat svým obchodním prioritám

imageRUNNER C1225/C1225iF



Míry / logistické údaje:

Název produktu	Mercury kód	Typ balení	Popis balení	Množství v balení	Délka (mm)	Šířka (mm)	Výška (mm)	Čistá váha (kg)	Hrubá váha (kg)
imageRUNNER C1225iF	9548B007AA	EP	Europaleta	1	626	720	847		45,5 kg
imageRUNNER C1225	9548B008AA	EP	Europaleta	1	626	720	847		45 kg

Obsah balení

- Hlavní jednotka
- 4 zásobníky toneru (Č / A / P / Ž)
- Průvodce Začínáme
- Záruční list¹
- Disk DVD s uživatelským softwarem
- Napájecí kabel

¹ Pouze u modelu imageRUNNER C1225iF

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Czech edition
© Canon Europa N.V., 2015

Canon CZ s.r.o.
Jankovcova 1595/14B
170 00 Prague 7 -
Holešovice
Tel. +420 225 280 111
Fax +420 225 280 311
canon.cz